


DISOCONS - FIJADOR

PRODUCTO LIQUIDO PARA LA FIJACION DE REPLANTEO

DESCRIPCIÓN

Compuesto líquido para aplicar sobre las líneas de marcación en los replanteos y fijarlas a la superficie para aumentar su durabilidad.

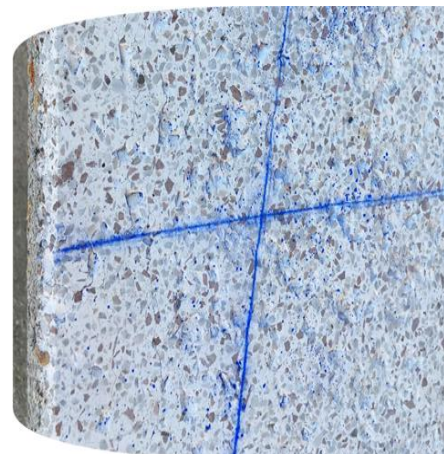

PROPIEDADES

- Es totalmente transparente.
- Fija las líneas de replanteo durante un prolongado período de tiempo.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto físico:

Densidad a 20°C:

Miscibilidad en agua:

Líquido transparente incoloro.

[0,895-0,901] g/cm³

No es soluble en agua

MODO DE EMPLEO

Se aplica por pulverización directamente sobre la superficie a tratar una vez realizada la marcación, teniendo en cuenta que la superficie debe quedar completamente cubierta.

Pulverizar a una distancia de 30 ó 40 cm de la superficie, aplicando una capa homogénea y no excesivamente gruesa.

LIMPIEZA:

Limpiar el pulverizador con disolvente (Xileno o Tolueno) inmediatamente después de cada aplicación.

RENDIMIENTO

10 - 12 m² / por litro de dilución.

APLICACIONES

DISOCONS-FIJADOR está especialmente indicado para cualquier tipo de superficie porosa.

ALMACENAMIENTO

DISOCONS-FIJADOR puede ser almacenado en envases herméticamente cerrados durante un prolongado período de tiempo.

PRODUCTO INDUSTRIAL - ROESB 0266-CAV

Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está a su disposición. Existe Hoja de Seguridad.